

Typische Bodenbeläge


Keramikfliesen, Marmor, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz, Holz und alle Hartbodenbeläge.

Leistung

Bis zu 5 Tonnen Radlasten durch Luftgummireifen (Autos und leichte Lieferwägen).

Optionen

Jede Klappe ist mit sichtbaren Aluminium- oder Messinganschlussprofilen und den entsprechenden Hebevorrichtungen oder hochschlagfesten Colouredge PVC-Anschlussprofilen mit Aluminiumhebevorrichtungen erhältlich. Doppeldichtung.

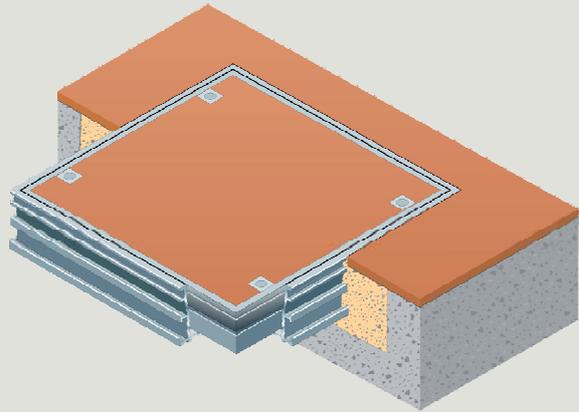

Hartbodenbeläge




Einzelklappen



Autos und leichte Lieferwägen

Querschnitt mit Beton- und Holzunterböden (Maßstab 1:2)

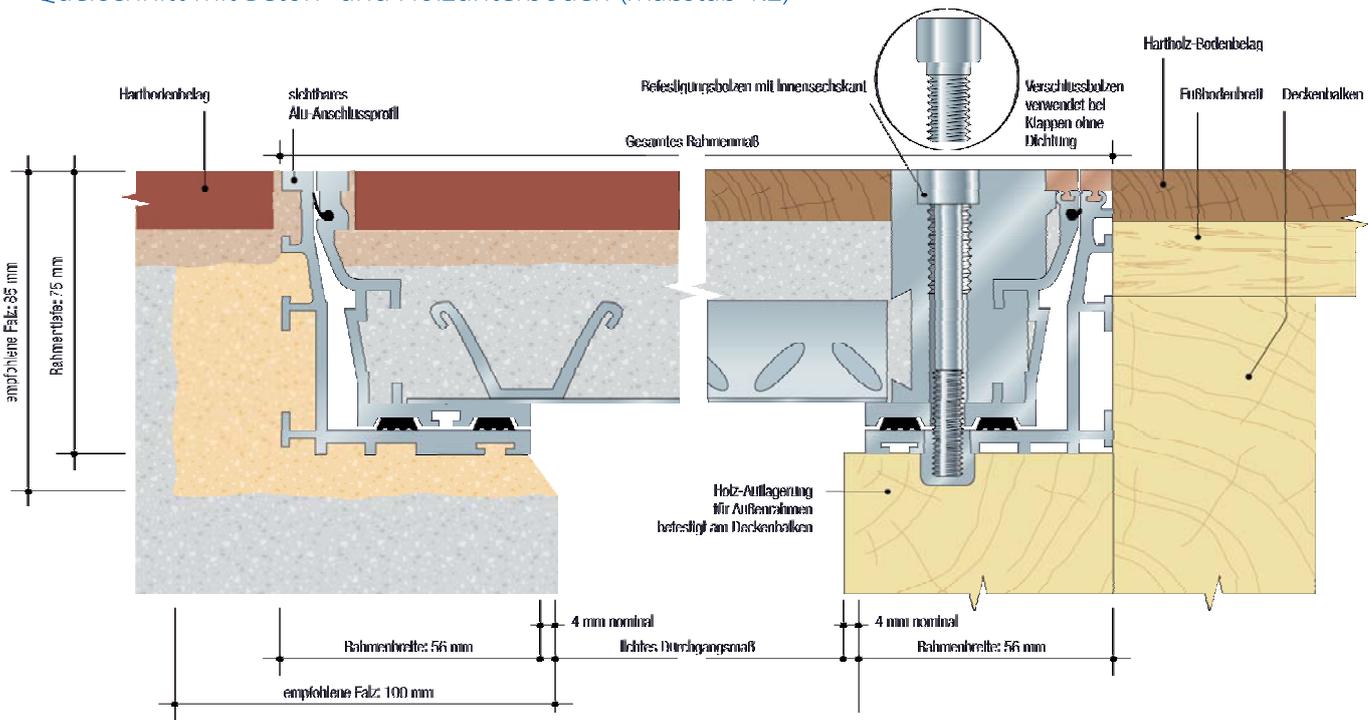

Ausschreibungstext für Serie 7500

Versenkte Bodenklappen/Schachtabdeckungen/mehrteilige Klappen* und Rahmen hergestellt von der Firma Howe Green Ltd Serie 7500, Aluminium-/ Messing-/ Colouredge*-Schmutzdichtung an der Oberkante und mechanisch verfügte Ecken, Bodenplatte und Verstärkungen aus rostfreiem Stahl, mit Doppeldichtung bei Befestigungsbolzen mit Innensechskant / ohne Dichtung bei Verschlussbolzen*. Die Größen entsprechen denen der Auftragsskizzen Nr. ...†. Die Klappen werden komplett mit ...† Sets aus kombinierten Hebe-/Sicherheitsschlüsseln geliefert. Dies alles wird von der Firma Howe Green Ltd, Marsh Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Großbritannien, hergestellt, sowie gemäß Herstellerangaben und Vorgaben des Bauleiters eingebaut.

* Nicht Zutreffendes streichen † Einfügen passender Zahlen und Mengenangaben

Größe


Gesamtes Rahmenmaß = lichter Durchgang + 120 mm, z.B. 600 x 900 mm lichter Durchgangsmaß = 720 x 1020 mm gesamtes Rahmenmaß.

Anmerkung: Bei Belastung mit Lkws mit kleinen Rädern und Vollgummireifen, wie zum Beispiel Hubwägen, sind nur geringere Maximalspannweiten möglich. Bei geringeren Lasten können als Alternative größere Spannweiten verwendet werden.

Gewicht

Eine Klappe der Serie 7500 wiegt mit Beton ausgefüllt ca. 155 kg/m².

Maximal-/Minimalgrößen

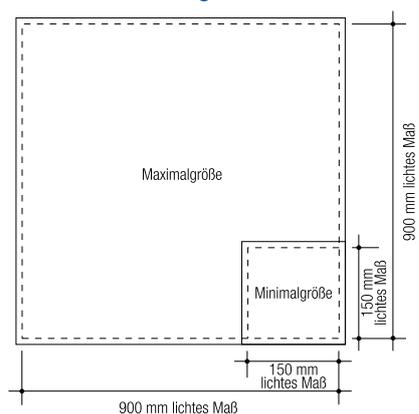

Typische Bodenbeläge

Keramikfliesen, Marmor, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz, Holz und alle Hartbodenbeläge.

Leistung

Bis zu 3 Tonnen Radlasten durch Luftgummireifen (Autos und leichte Lieferwägen).

Optionen

Jede Klappe ist mit sichtbaren Aluminium- oder Messinganschlussprofilen und den entsprechenden Hebevorrichtungen oder hochschlagfesten Colouredge PVC-Anschlussprofilen mit Aluminiumhebevorrichtungen erhältlich. Doppeldichtung.




Hartbodenbeläge




Schachtabdeckungen



Autos und leichte Lieferwägen

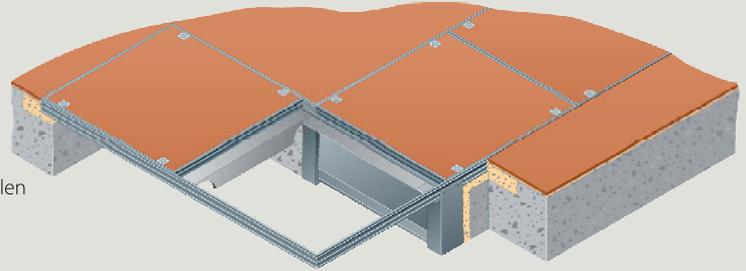

Querschnitt mit Bolzen und Verschluss-/Hebedetails (Maßstab 1:2)

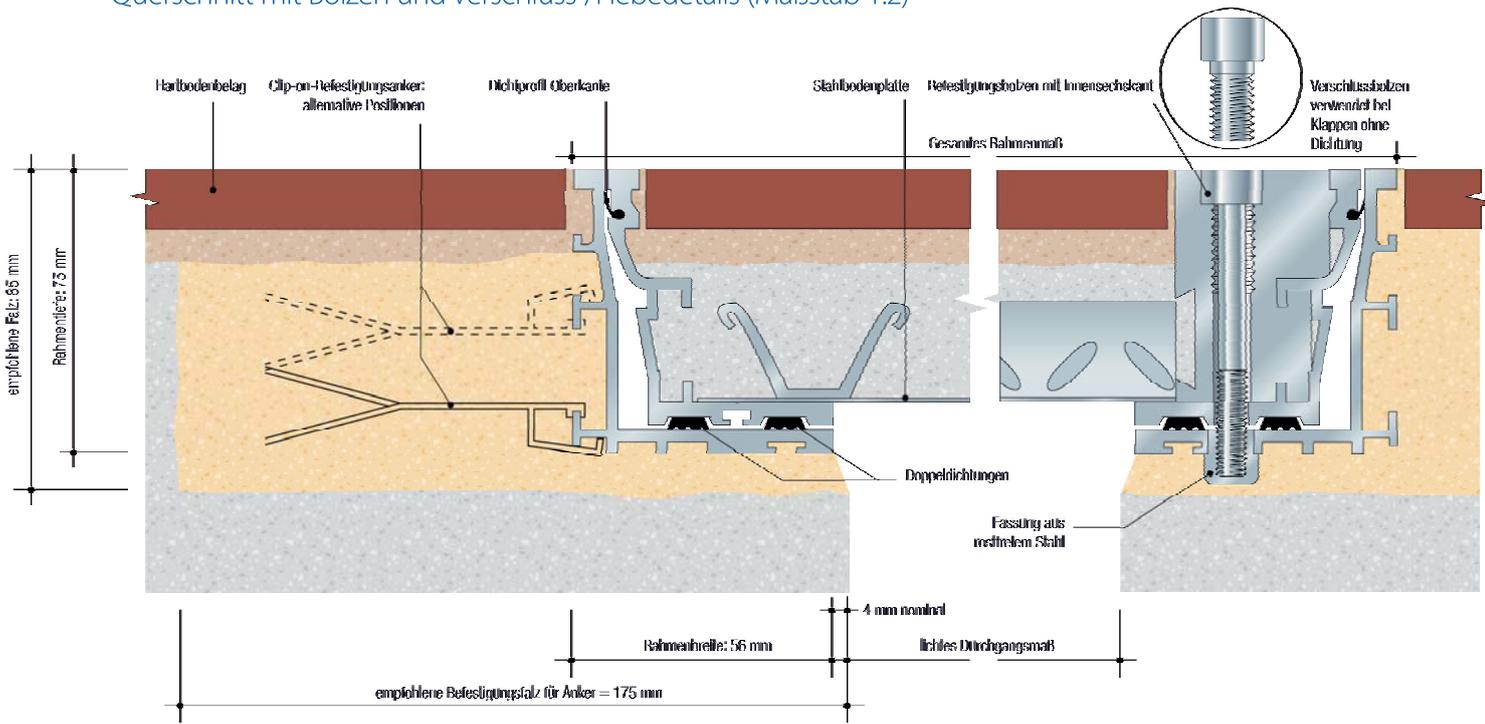


Größe

Gesamtes Rahmenmaß = lichter Durchgang + 120 mm, z.B. 550 mm lichtet Durchgangsmaß = 670 mm gesamte Rahmenbreite. Unterliegt dem Vorbehalt sachgemäßer Füllung/Installation.

Gewicht

Eine Klappe der Serie 7500 wiegt mit Beton ausgefüllt ca. 155 kg/m².

Typische Ausführung

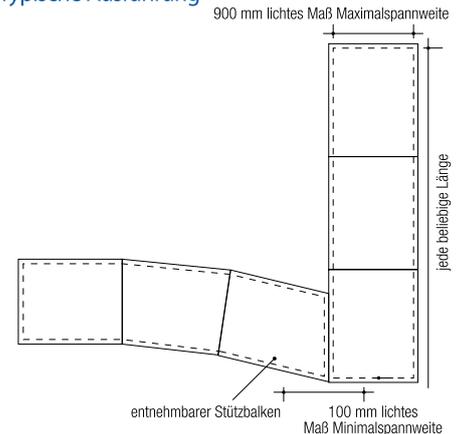

Typische Bodenbeläge

Keramikfliesen, Marmor, Terrazzoplatten, Beton, Kunstharz, Holz und alle Hartbodenbeläge.

Leistung


Bis zu 3 Tonnen Radlasten durch Luftgummireifen (Autos und leichte Lieferwägen).

Optionen

Jede Klappe ist mit sichtbaren Aluminium- oder Messinganschlussprofilen und den entsprechenden Hebevorrichtungen oder hochschlagfesten Colouredge PVC-Anschlussprofilen mit Aluminiumhebevorrichtungen erhältlich. Doppeldichtung.




Hartbodenbeläge




mehrteilige Klappen



Autos und leichte Lieferwägen

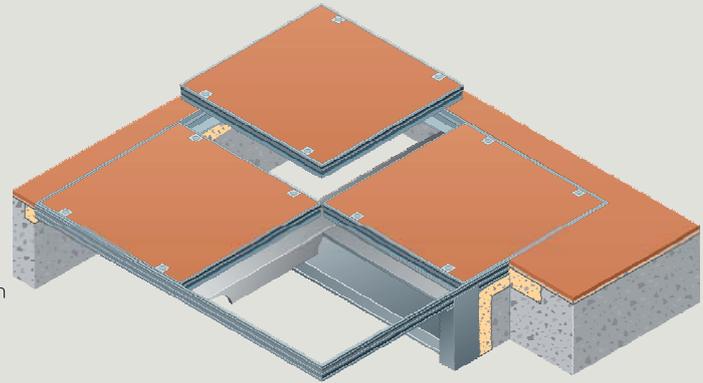

Querschnitt mit entnehmbarem Stützbalken und Querträgern (Maßstab 1:5)

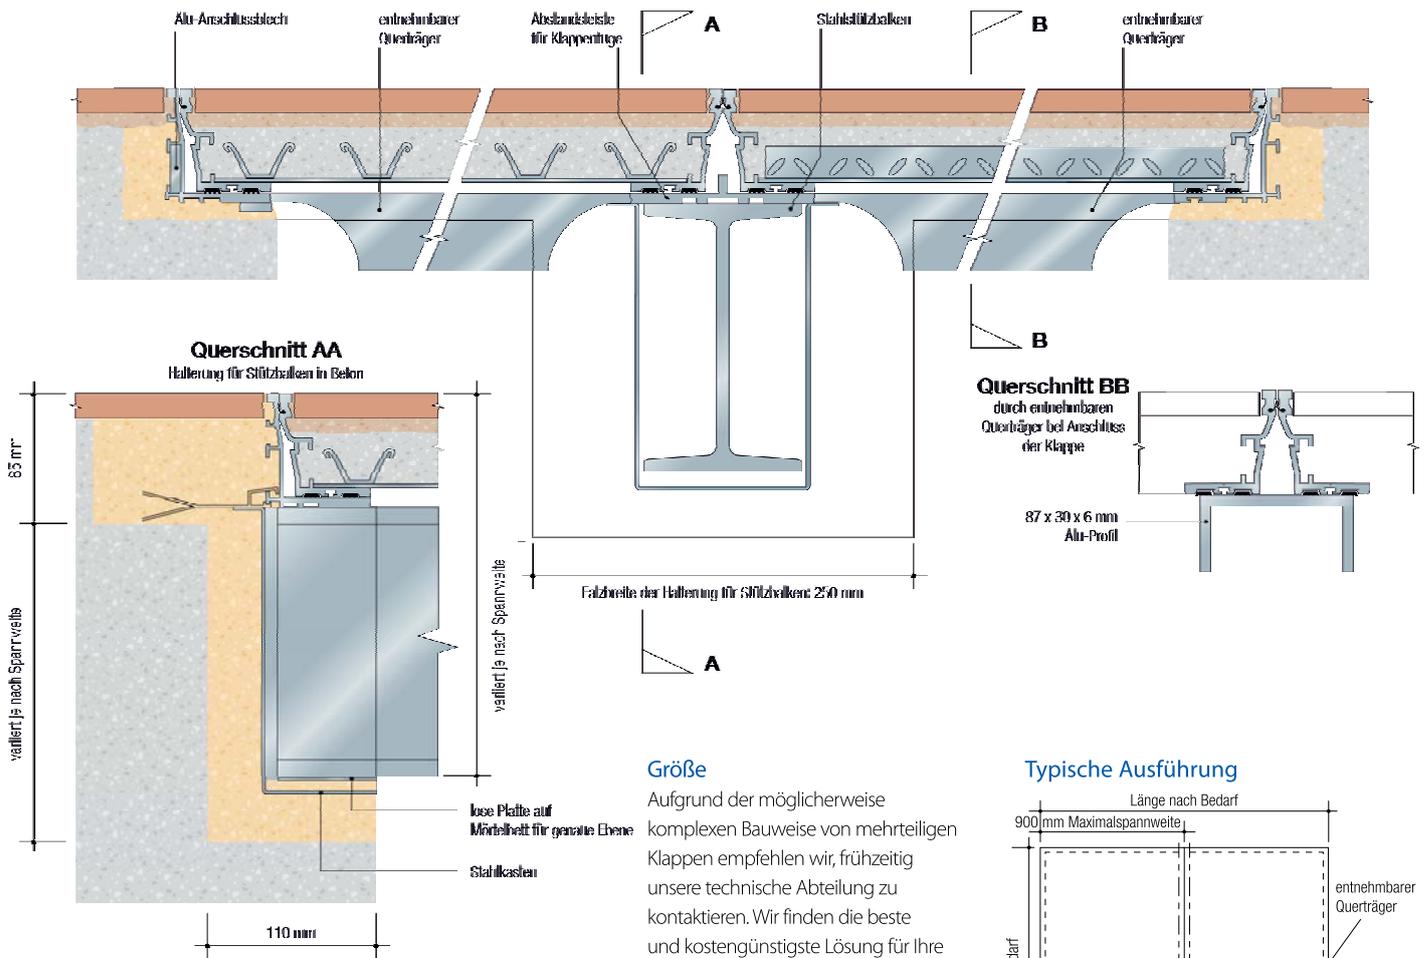

Größe

Aufgrund der möglicherweise komplexen Bauweise von mehrteiligen Klappen empfehlen wir, frühzeitig unsere technische Abteilung zu kontaktieren. Wir finden die beste und kostengünstigste Lösung für Ihre Installation.

Gewicht

Eine Klappe der Serie 7500 wiegt mit Beton ausgefüllt ca. 155 kg/m².

Typische Ausführung

