




# TRAPPE DE VISITE NON DÉGONDABLE

**Modèle F1 - trappe de visite prête à être peinte**  
avec ou sans panneau intérieur en plaques de plâtre

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec ou sans panneau intérieur en plaque de plâtre hydrofugé de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm et deux fermetures à ressort (« pousser-lâcher »). Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.


À partir de 300 x 300 mm, la trappe est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. La trappe de visite est facilement utilisable, tant en cloison qu'en plafond (sur lequel il ne faut pas marcher). Interstice de 1,5 mm entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).

Livraison possible de la version vissée et/ou uniquement du cadre en aluminium.



## FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande.

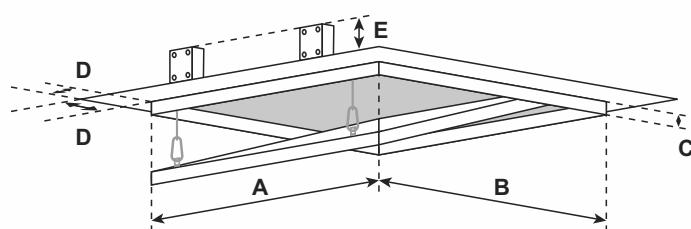

## AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Cadre solide en aluminium
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds et cloisons en plaques de plâtre
- Également utilisable pour plaques de plâtre perforées
- Meilleure protection contre endommagement ou perte en raison des charnières fixes
- Possibilité d'une ouverture latérale en cloison
- Ouvrant prêt à être peint

## DIMENSIONS STANDARD

Modèle F1	Dimensions en mm				
	A	B	C	D	E
200200G125	200	200	13	24	40
300300G125	300	300	13	24	40
400400G125	400	400	13	24	40
500500G125	500	500	13	24	40
600600G125	600	600	13	24	40

Toutes les dimensions standard sont livrables pour les épaisseurs de parement 12,5 mm, 15 mm et 25 mm. Pour toute autre épaisseur de parement, merci de bien vouloir nous demander.

## SERRURES

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>FS</b> | Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche |
| <b>Z</b>  | Serrure à came batteuse avec clé                   |
| <b>PZ</b> | Serrure à pêne dormant avec rosette en métal       |
| <b>SD</b> | Serrure à fente                                    |
| <b>H</b>  | Serrure à clé Allen                                |
| <b>P</b>  | Serrure à clé Allen avec goupille de sécurité      |

### Montage en cloison



Voir la vidéo de montage

### Montage en plafond



Voir la vidéo de montage