

TRAPPE DE VISITE DÉGONDABLE

Modèle F2 - trappe de visite avec panneau perforé en plaque de plâtre pour plafonds en plaques de plâtre






La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre perforée de 10 mm, 12,5 mm ou 15 mm et deux fermetures à ressort (« pousser-lâcher »). Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

À partir de 300 x 300 mm, la trappe est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Interstice de 0,5 mm entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).


L'ouvrant est dégondable.

Toutes les perforations actuellement courantes peuvent être utilisées (plus de 30 designs de perforation en stock).



FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande.

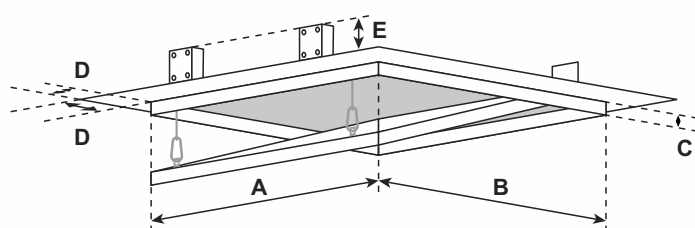

Exemple avec plaque perforée 12,5 mm

A + B: selon le type de perforation. Ajustage à la configuration existante des perforations au millimètre près.

D = de 24 mm à 28 mm

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile (même après coup)
- Cadre solide en aluminium
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds en plaques de plâtre perforées
- S'accorde exactement à la configuration existante des perforations
- Plus aucun ajustage fastidieux nécessaire sur chantier

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal
- SD** Serrure à fente
- H** Serrure à clé Allen
- P** Serrure à clé Allen avec goupille de sécurité



Voir la vidéo de montage