

TRAPPE DE VISITE


« ÉTANCHE À L'AIR ET À LA POUSSIÈRE »

Modèle F2 AKL - trappe de visite prête à être peinte avec panneau intérieur en plaque de plâtre


La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre hydrofugé de 12,5 mm, 15 mm ou 25 mm et deux fermetures à ressort (« pousser-lâcher »). Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. La trappe de visite est facilement utilisable, tant en cloison qu'en plafond (sur lequel il ne faut pas marcher). Un joint brosse spécial nouvellement conçu est monté dans l'interstice de 2,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant.

Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).

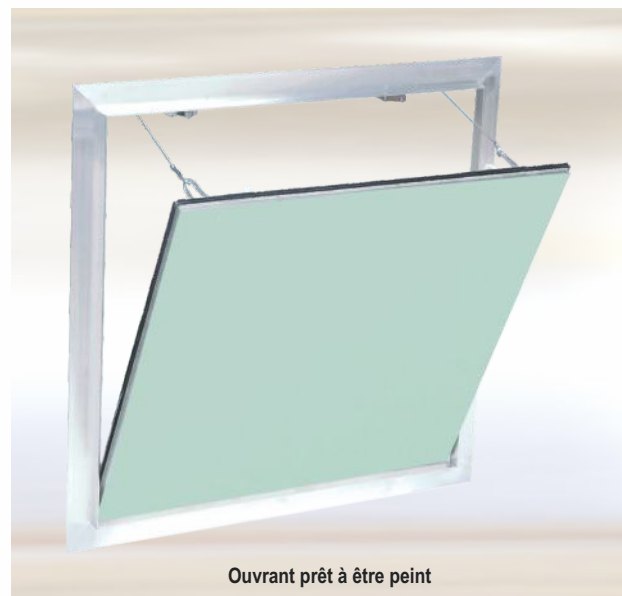


Ouvrant prêt à être peint



FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande.

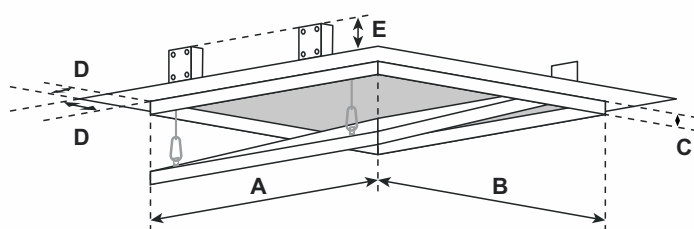

DIMENSIONS STANDARD

Modèle F2 AKL	Dimensions en mm				
	A	B	C	D	E
AKL200200G125	200	200	13	28	40
AKL300300G125	300	300	13	28	40
AKL400400G125	400	400	13	28	40
AKL500500G125	500	500	13	28	40
AKL600600G125	600	600	13	28	40

Test effectué jusqu'à 1000 x 1000 mm. Toutes les dimensions standard sont livrables pour les épaisseurs de parement 12,5 mm, 15 mm et 25 mm. Pour toute autre épaisseur de parement, merci de bien vouloir nous demander.

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Testée également avec serrures
- Haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds et cloisons en plaques de plâtre
- Certificat « étanche à l'air et à la poussière » rapport d'essai n° 106 34533 (ift Rosenheim)
- Certificat « étanche à la fumée » rapport d'essai n° 15-001775-PR02 (ift Rosenheim)

ÉTANCHE À L'AIR ET À LA POUSSIÈRE CONFORMÉMENT À LA NORME EN 12207

« Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification »

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal