

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU


Modèle F5 - 30 - pour gaine technique | EI30



Classification européenne :
conformément à la norme **EN 13501-2**
(classification par test de résistance au feu)

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre. Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint coupe-feu (intumescent) est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).

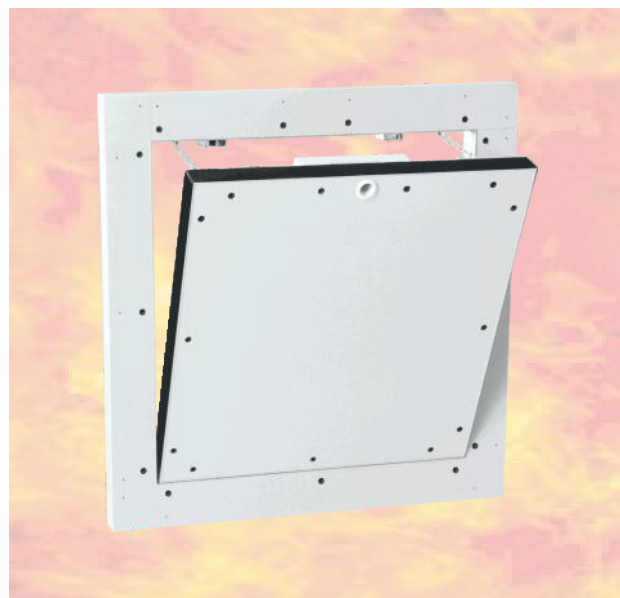

L'ouvrant est amovible




DOMAINES D'APPLICATION

Dans gaines techniques avec parement de 25 mm d'un seul côté et/ou parement de 25 mm des deux côtés (cloisons de séparation / contre-cloisons / doublages)

FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales)



Exemple EI30 avec PPF
épaisseur 25 mm
D = 55 mm

DIMENSIONS

La trappe de visite coupe-feu EI30 est disponible dans les dimensions standard suivantes : Les dimensions A et B sont comme suit :

- 200 x 200 mm ■ 400 x 400 mm ■ 600 x 600 mm
- 300 x 300 mm ■ 500 x 500 mm ■ Test effectué jusqu'à 800 x 800 mm

La dimension D ne varie pas. La dimension C correspond à l'épaisseur de parement.

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des murs techniques/parements et cloisons de séparation
- Convient également pour pose de carrelage
- Possibilité de montage dans des constructions de différents fournisseurs

Parement sur 1 face



Voir la vidéo de montage

Parement sur 2 faces



Voir la vidéo de montage

Parement sur 2 faces
revêtement partiel embrasure



Voir la vidéo de montage