


TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU

Modèle F5 - 90 - pour gaines et cloisons techniques | EI90 – EI120




Classification européenne :
conformément à la norme **EN 13501-2**
(classification par test de résistance au feu)

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre. Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. Le degré coupe-feu est atteint grâce au doublage coupe-feu au revers. La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint (intumescent) coupe-feu est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).




L'ouvrant est amovible



FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales).

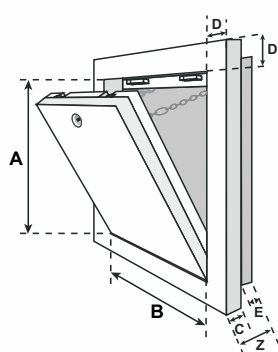

Exemple EI90 avec PPF
épaisseur 40 mm

C = 40 mm/45 mm/50 mm
D = 55 mm
E = dimension variable
Z = épaisseur totale = 80 mm

La dimension D ne varie pas.
La dimension E varie selon
l'épaisseur du panneau en plaque
de plâtre.
La dimension C correspond à
l'épaisseur de parement.

DOMAINES D'APPLICATION

Dans des gaines/cloisons techniques avec parement 1 côté 40 mm, 45 mm ou 50 mm et/ou 2 côtés 25 mm (cloisons de séparation / contre-cloisons / doublage) de la classe au feu EI90-EI120

DIMENSIONS

La trappe de visite coupe-feu EI90-EI120 est disponible dans les dimensions standard suivantes : Les dimensions A et B sont comme suit :

- 200 x 200 mm ■ 500 x 500 mm
- 300 x 300 mm ■ 600 x 600 mm
- 400 x 400 mm ■ Test effectué jusqu'à L : 1000 x H : 1500 mm

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal

Parement sur 1 face



Voir la vidéo
de montage

Parement sur 2 faces



Voir la vidéo
de montage

Parement sur 2 faces
revêtement partiel embrasure



Voir la vidéo
de montage

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des murs techniques/parements et cloisons de séparation
- Convient également pour pose de carrelage
- Possibilité de montage dans des constructions de différents fournisseurs