

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU ACOUSTIC-LINE


Modèle F5 BSA - EI60 (BSA-M EI60) pour cloisons en plaques de plâtre, parements, murs massifs | EI60



Classification européenne :


Contrôlé conformément à la norme EN ISO 10140-2:2010 (Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction — Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit aérien) conformément à la norme EN 13501-2 (Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation) conformément à la norme EN 12207 (Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification)

La trappe de visite invisible permet un montage affleurant et est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre coupe-feu de 30 mm (EI60). L'ouvrant est pourvu au revers d'une structure acoustique spéciale et peut être facilement enlevé. La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. La trappe de visite est facilement utilisable en cloison. 2 joints spéciaux sont montés dans l'interstice de 2,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Ceux-ci protègent des bruits aériens élevés, garantissent un raccord hermétique de la trappe de visite et permettent de répondre aux exigences en matière de protection incendie. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).



FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande.

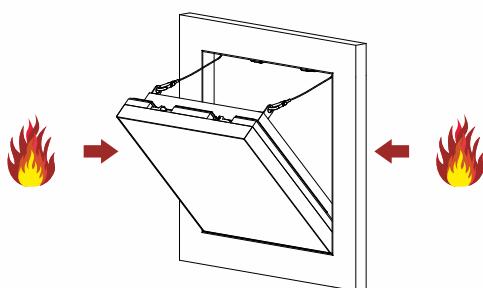

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité
- Montage affleurant dans des cloisons en plaques de plâtre et murs massifs
- Trappe de visite invisible
- Indice d'affaiblissement acoustique élevé
- Ouvrant démontable

ACOUSTICLINE



NOTRE MODÈLE ACOUSTIC-LINE F5 BSA – EI60 RÉPOND AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION ACOUSTIQUE ALLANT JUSQU'À 42 DB

DOMAINES D'APPLICATION

Montage affleurant dans des cloisons en plaques de plâtre répondant aux exigences en matière de protection incendie conformément à la norme EN 13501-2 et aux exigences élevées en matière de protection acoustique conformément à la norme EN ISO 10140-2:2010.

Certificat « étanche à l'air et à la poussière » conformément à la norme EN 12207.

Dans des gaines/cloisons techniques - classement de réaction et de résistance au feu EI60 répondant aux exigences élevées en matière de protection acoustique.

DIMENSIONS

La trappe de visite Acoustic-Line (modèle F5) est disponible dans les dimensions standard suivantes :

Modèle F5 BSA – EI60	Dimensions en mm	
	A	B
BSA200200G300	200	200
BSA300300G300	300	300
BSA400400G300	400	400
BSA500500G300	500	500
BSA600600G300	600	600

Dimensions testées jusqu'à 800 mm x 800 mm

SERRURES

FS Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche (standard)

Z Serrure à came batteuse avec clé

PZ Serrure à pêne dormant avec rosette en métal