

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU



Modèle F6 - BD30 - pour plafonds en plaque de plâtre | EI30



Classification européenne :

conformément à la norme **EN 13501-2**
(classification par test de résistance au feu)
pour la version BDL-30 (étanche à l'air)
conformément à la norme **EN 12207** (Fenêtres
et portes - Perméabilité à l'air - Classification)

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre pour parement de 18 mm, 20 mm ou 25 mm. Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint (intumescent) coupe-feu est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).

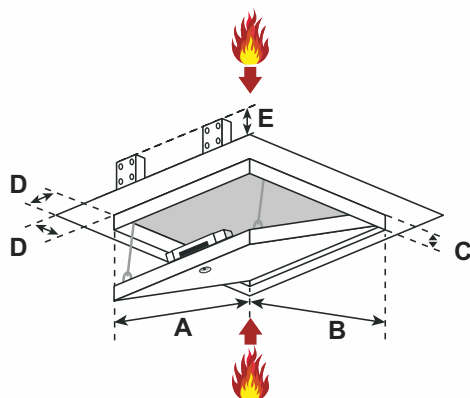

Exemple EI30 avec PPF épaisseur 25 mm D = 28 mm | E = 40 mm

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Plus aucune protection coupe-feu nécessaire au revers
- Production certifiée et supervisée
- Disponible également répondant à l'exigence supplémentaire « étanche à l'air »
- Jusqu'à 25 mm d'épaisseur de plafond possible
- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Solution de haute technicité



SANS PANNEAU COUPE-FEU AU REVERS

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour le montage en plafonds suspendus de classe de réaction et de résistance au feu avec sollicitation au feu par dessous et/ou dessus.

DIMENSIONS

La trappe de visite coupe-feu est disponible dans les dimensions standard suivantes : Les dimensions A et B sont comme suit :

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- Test effectué jusqu'à 800 x 800 mm

Les dimensions D et E ne varient pas. La dimension C correspond à l'épaisseur de parement.

FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales).

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal



Voir la vidéo
de montage