

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU

Modèle F6 - BD90 - pour plafonds en plaque de plâtre | EI90



Classification européenne :

conformément à la norme **EN 13501-2** (classification par test de résistance au feu) pour la version BDL-30 (étanche à l'air) conformément à la norme **EN 12207** (Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Classification)

La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre. Chacun des deux cadres de la trappe de visite est constitué de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. Le degré coupe-feu est atteint grâce au doublage coupe-feu au revers.

La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant. Un joint (intumescent) coupe-feu est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).



DOMAINES D'APPLICATION :

Convient pour le montage en plafonds suspendus de classe de réaction et de résistance au feu EI90 avec sollicitation au feu par **dessous** et/ou **dessus**.

DIMENSIONS


La trappe de visite coupe-feu est disponible dans les dimensions standard suivantes. Les dimensions A et B sont comme suit :

- 200 x 200 mm ■ 500 x 500 mm
- 300 x 300 mm ■ 600 x 600 mm
- 400 x 400 mm ■ Test effectué jusqu'à 800 x 800 mm

La dimension D ne varie pas. La dimension E varie selon l'épaisseur de la plaque de plâtre. La dimension C correspond aux épaisseurs respectives de parement.

FABRICATIONS SPÉCIALES

Toutes les dimensions souhaitées peuvent être fabriquées sur demande (voir certificat pour les dimensions minimales et maximales).

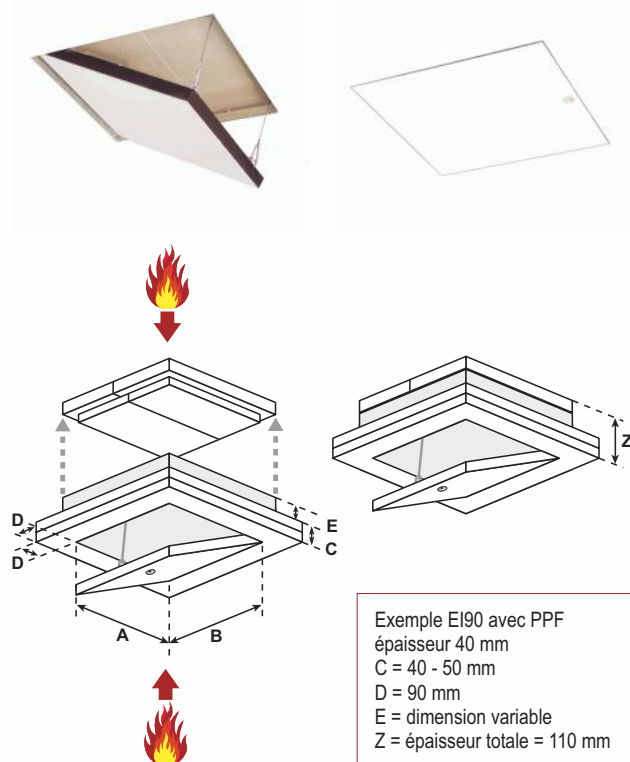

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Production certifiée et supervisée
- Disponible également répondant à l'exigence supplémentaire « étanche à l'air »
- Jusqu'à 50 mm d'épaisseur de plafond possible
- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Montage affleurant dans des plafonds en plaques de plâtre

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal

