

TRAPPE DE VISITE RONDE DÉGONDABLE

Modèle R - trappe de visite ronde avec panneau intérieur en plaques de plâtre




La trappe de visite est composée de profilés en aluminium, avec panneau intérieur en plaque de plâtre hydrofugé de 12,5 mm et fermetures à ressort (« pousser-lâcher »). La trappe de visite est équipée d'un dispositif de blocage. Par mesure de sécurité, ce dispositif doit toujours être accroché avant de fermer l'ouvrant.

La trappe de visite est facilement utilisable, tant en cloison qu'en plafond (sur lequel il ne faut pas marcher). Un joint d'étanchéité est monté en périphérie dans l'interstice de 1,5 mm se trouvant entre le cadre et l'ouvrant. Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe (« pousser-lâcher »).

Également disponible en panneau perforé en plaque de plâtre.



Panneau perforé acoustique

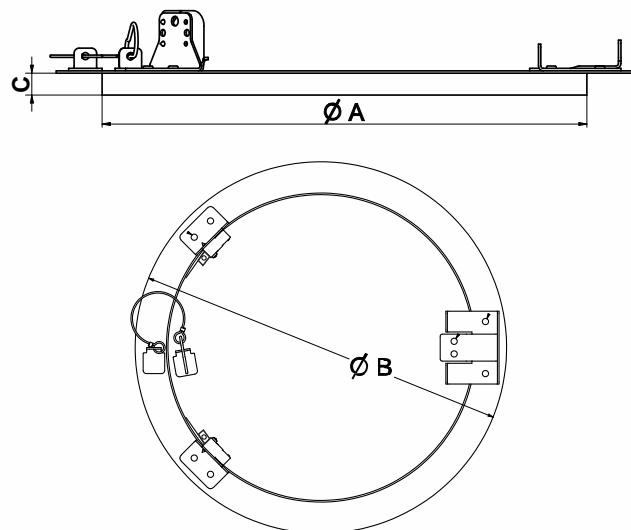

DIMENSIONS STANDARD

Modèle R	Dimensions en mm		
	A	B	C
R200G125	200	260	13
R300G125	300	360	13
R400G125	400	460	13
R500G125	500	560	13
R600G125	600	660	13

Toutes les dimensions standard sont livrables pour les épaisseurs de parement 12,5 mm et 15 mm. Demandez-nous pour toute autre épaisseur de parement.

AVANTAGES SPÉCIAUX DE NOTRE MODÈLE

- Prix avantageux
- Possibilité de court délai de livraison
- Montage rapide et facile
- Cadre solide en aluminium
- Haute technicité
- Montage affleurant dans des plafonds et cloisons en plaques de plâtre
- Également utilisable pour plaques de plâtre perforées

SERRURES

- FS** Serrure batteuse à clé carrée avec rosette blanche
- Z** Serrure à came batteuse avec clé
- PZ** Serrure à pêne dormant avec rosette en métal