

Trappe de visite en tôle d'acier

Avec serrure à cylindre - modèle B3

Description

La trappe de visite est composée d'un cadre extérieur et d'un ouvrant en tôle d'acier zinguée et équipée d'une serrure à cylindre. La couleur standard est blanche - RAL 9016.

Le profilé du cadre extérieur est arrondi. Ainsi il y a une jonction propre sur enduit ou sur des surfaces en plaques de plâtre. La fixation sûre dans des cloisons ou plafonds est assurée par ancrage mural à l'aide de quatre ancrés rivés. L'ouvrant est dégondable et permet une ouverture à gauche ou à droite.

NOUVEAU:

Cette trappe de visite est également livrable dans une version «étanche à l'air et à la poussière».



Utilisation

Les trappes de visite en tôle d'acier peuvent être utilisées aussi bien dans des cloisons/plafonds en plaques de plâtre que dans des murs/plafonds massifs.

Dimensions

La trappe de visite en tôle d'acier avec serrure à cylindre est livrable dans les dimensions standard suivantes. La dimension A est comme suit:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm


(dimensions de la réservation)

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Les trappes de visite en acier sont livrables dans beaucoup d'autres versions, comme p. ex. zinguée, dans d'autres couleurs, etc.

Pour plus de renseignements, nous consulter.

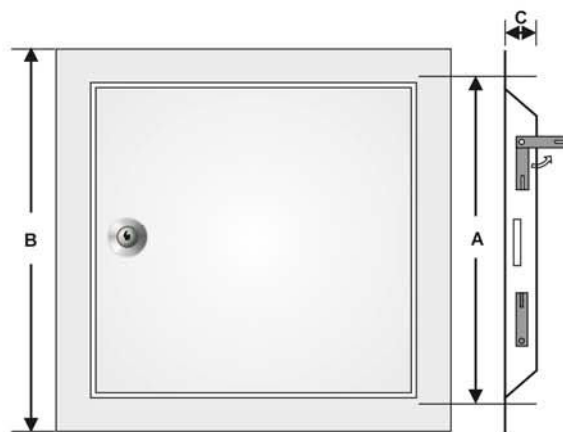

A = dimension de la réservation B = dimension A+35 mm C = 25 mm

Avantages spéciaux de notre modèle

- livraison à court terme
- prix avantageux
- pose rapide et facile
- prix avantageux