

Trappe de visite en tôle d'acier

Avec serrure à pêne dormant - préparée pour cylindre fourni par le client! - modèle B4




Description

La trappe de visite est composée d'un cadre extérieur et d'un ouvrant en tôle d'acier zinguée et équipée d'une serrure à pêne dormant. La couleur standard est blanche - RAL 9016.

Le profilé du cadre extérieur est arrondi. Ainsi il y a une jonction propre sur enduit ou sur des surfaces en plaques de plâtre. La fixation sûre dans des cloisons ou plafonds est assurée par ancrage mural à l'aide de quatre ancrés rivés. L'ouvrant est dégondable et permet une ouverture à gauche ou à droite.

La trappe de visite peut être fermée à l'aide d'une serrure à pêne dormant (cylindre fourni par client).

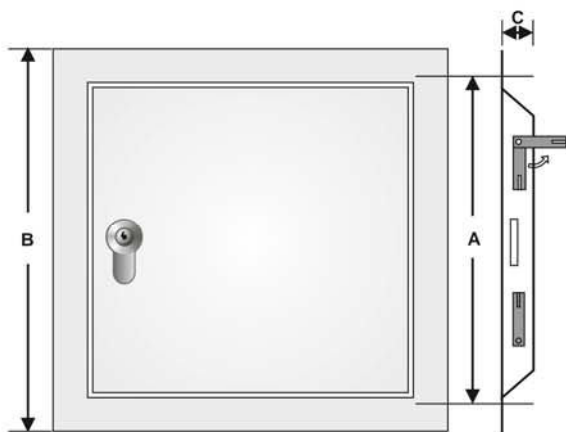

A = dimension de la réservation B = dimension A+35 mm C = 25 mm

Utilisation

Les trappes de visite en tôle d'acier peuvent être utilisées aussi bien dans des cloisons/plafonds en plaques de plâtre que dans des murs/plafonds massifs.

Dimensions

La trappe de visite en tôle d'acier avec serrure à pêne dormant est livrable dans les dimensions standard suivantes. La dimension A est comme suit:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

(dimensions de la réservation)

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Les trappes de visite en acier sont livrables dans beaucoup d'autres versions, comme p. ex. zinguée, dans d'autres couleurs, etc.

Pour plus de renseignements, nous consulter.

Avantages spéciaux de notre modèle

- prix avantageux
- livraison à court terme
- pose rapide et facile
- solution réfléchie
- disponible en presque toutes les couleurs
- fermant à clé
- convient parfaitement pour systèmes de fermeture sur site